



Turn to the experts



CENNÍK 2022

PRIAME CHLADENIE A
VODNÉ SYSTÉMY





Willis Haviland Carrier

17. júl 1902 Willis Haviland Carrier ako prvý na svete navrhol klimatizačný systém. Tento vynález bol pôvodne určený pre zákazníka z New Yorku, ktorý potreboval vyriešiť problém nadmerného tepla vo svojej tlačiarňi. Vynález pána W. H. Carrieria bol skutočný objav, ktorý bol natoľko inovatívny aby dokázal založiť spoločnosť a vytvoriť samostatné priemyselné odvetvie pre globálnu produkciu a osobný komfort.

1911 Willis Carrier vymyslel „Racionálny psychrometrický vzťah“ pre výpočet teploty vlhkého teplomera, ktorý je predchodca grafov používaných dnes. Stal sa tak celosvetovo uznávaným.



1915 Korporácia Carrier Engineering na čele s Willisom Carrierom ako riaditeľom vytvára úplne nové priemyselné odvetvie aj napriek hospodárskemu poklesu a svetovej vojne.

1926 Carrier predstavil svoju prvú domácu klimatizáciu.

1949 Carrier vyhlásil, že 4. najväčší a najmodernejší povelový mrakodrap v New Yorku bude klimatizovaný systémom Carrier Conduit Weather-master.

1979 Nárast spoločnosti Carrier vďaka United Technologies zmenil celosvetový trh s vykurovaním, vzduchotechnikou a klimatizáciou.

1998 Magazín Time zaradil Willisa Carrieria medzi 100 najvplyvnejších ľudí storočia 48 rokov po jeho smrti.



POSTUPOM ČASU, BOL CARRIER UZNANÝ AKO SVETOVÝ LEADER V HIGH-TECH KÚRENÍ, KLIMATIZÁCIÁCH A CHLADIACICH RIEŠENIACH. SPOLOČNOSŤ POKRAČUJE V INOVÁCIÁCH S CIEĽOM PONÚKNUŤ PRODUKTY A RIEŠENIA S VEDÚCIM POSTAVENÍM NA TRHU.

REZIDENČNÉ JEDNOTKY





Turn to the experts



PLATINUM PLUS



Inteligentné oko



Fotosenzitívny displej



Komfortná vlhkosť

Odoláva tým najextrémnejším poveternostným podmienkam, vďaka využitiu našej pokročilej invertorovej technológie vám séria PLATINUM Plus umožňuje vychutnať si tú najvyššiu úroveň pohodlia. Poskytujeme vám konzistentný komfort a presnú reguláciu teploty na vytvorenie ideálnej klímy, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Počas zimy pociťujete, ako vám teplý vzduch siaha až po prsty na nohách, a to aj pri extrémnych teplotách až -25°C a v lete sa v každom kúte miestnosti šíri pocit jari.

- ✓ Pozlátené lamely výmenníka
- ✓ Katalytický filter- Vitamin C filter
- ✓ Ionizačný filter
- ✓ Sleduj ma
- ✓ Výhrev vaničky a kompresora
- ✓ Spánkový režim, X-ECO, Turbo
- ✓ Motorizované lamely v dvoch smeroch
- ✓ Režim odvlhčovania
- ✓ Tichý režim
- ✓ Samočistenie
- ✓ Autodiagnostika a ochrana
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto reštart
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Inteligentné oko
- ✓ Uzamknutie ovládača
- ✓ Detekcia úniku chladiva
- ✓ 1W Stand By režim

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QHP09E8S-1	38QHP12E8S-1
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QHP09E8S-1	42QHP12E8S-1
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	1.0 - 2.64 - 4.80	1.0 - 3.52 - 4.80
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.008 - 16.378	3.412 - 12.011 - 16.378
SEER / Trieda energetickej účinnosti		10.0 / A+++	10.0 / A+++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.75 - 4.00 - 7.20	0.75 - 4.00 - 7.20
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	2.559 - 13.649 - 24.567	2.559 - 13.649 - 24.567
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Teplo)		6.3 / A+++	6.3 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		5.1 / A+++	5.1 / A+++
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	298 x 895 x 248	298 x 895 x 248
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	Kg	32.3 / 12.7	32.3 / 12.7
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Max dĺžka potrubia/ Max výškový rozdiel	m	25 / 10	25 / 10
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Komplet systém (bez RP)	€	1.340	1.470
Vonkajšia - vnútorná jednotka (bez RP)	€	760 - 580	840 - 630
Recyklačný poplatok	€	4,50	4,50

R32
REFRIGERANT

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

WiFi
ACTIVATED

Sensation



Ionizátor



Ultra
tichá



Široké spektrum
napätovej prevádzky

Naša nová séria Sensation navrhnutá pomocou inovatívnych technológií vám môže pomôcť vyriešiť problémy s hlukom pomocou funkcií vo vnútornej a vonkajšej jednotke, ktoré izolujú zvuky a vibrácie. Ionizátor jednotky vytvára zdravú klímu, pretože oživuje vzduch záporne nabitými iónmi. Okrem toho je jednotka vybavená radom filtrov, takže vy a vaša rodina môžete dýchať čistejší vzduch.

Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Ionizátor
- ✓ Pozlátané lamely výmenníka
- ✓ Trojitý filter: katalytický, uhlíkový, iónový
- ✓ Sleduj ma
- ✓ Spánkový režim
- ✓ X-ECO, Turbo
- ✓ Motorizované lamely v dvoch smeroch
- ✓ Časovač
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ Tichý režim
- ✓ Samočistenie
- ✓ Autodiagnostika a ochrana
- ✓ Auto odmrazovanie a autoreštart
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Uzamknutie ovládača
- ✓ Detekcia úniku chladiva
- ✓ 1W Stand By režim


VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QHG009D8SP	38QHG012D8SP	38QHG018D8SP	38QHG024D8SP
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QHB009D8SP	42QHB012D8SP	42QHB018D8SP	42QHB024D8SP
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.90 - 2.70 - 3.40	1.10 - 3.50 - 4.20	3.40 - 5.30 - 5.90	3.70 - 7.20 - 8.80
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	3.071 - 9.213 - 11.601	3.753 - 11.942 - 14.331	11.601 - 18.084 - 20.132	12.625 - 24.567 - 30.027
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.9 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.80 - 3.08 - 3.40	1.10 - 3.80 - 4.20	3.10 - 5.40 - 5.80	3.50 - 7.50 - 9.40
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	2.730 - 10.509 - 11.601	3.753 - 12.966 - 14.331	10.578 - 18.426 - 19.790	11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Teplo)		5.3 / A+++	5.4 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		4.1 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	290 x 722 x 187	297 x 802 x 189	319 x 965 x 215	335 x 1.080 x 226
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	Kg	23.2 / 7.3	23.2 / 8.6	33.5 / 10.9	43.9 / 13.7
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ Max výškový rozdiel	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	40 / 20
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Komplet systém (bez RP)	€	720	830	1.230	1.500
Vonkajšia - vnútorná jednotka (bez RP)	€	470 - 250	530 - 300	840 - 390	1.080 - 420
Recyklačný poplatok	€	3.05	3.18	4.44	5.76



EXTREME²

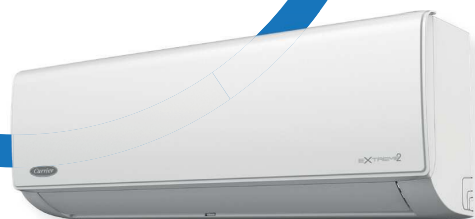

Stupňová
prevádzka



Green Fin



UV Lampa

Séria EXTREME 2 vám pomôže vytvoriť ideálne vnútorné pohodlie aj v extrémnych vonkajších podmienkach. Ponúka vynikajúcu energetickú účinnosť, tichý výkon a možnosť ovládania odkiaľkoľvek.

Táto nová séria obsahuje UV lampy. Použitie UV svetiel môže znížiť alebo zabrániť mikroorganizmom v cirkulácii v potrubí vášho domova alebo kancelárie.

Prevádzkový rozsah ohrevu/chladienia od -15°C.

- ✓ UV Lampa
- ✓ Green Fin (veľkosti 9 & 12)
- ✓ Stupňová prevádzka
- ✓ 9 stupňov rýchlosti vonkajšieho ventilátora
- ✓ Vyhrev vaničky a kompresora
- ✓ Katalytický filter, Vitamin C Filter, iónový filter
- ✓ Sleduj ma
- ✓ Spánkový režim
- ✓ X-ECO
- ✓ Turbo
- ✓ Fúkanie mimo (breeze away)
- ✓ Časovač
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ Tichý režim
- ✓ Aktívne čistenie
- ✓ Autodiagnostika a ochrana
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto reštart
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Uzamknutie ovládača
- ✓ Detekcia úniku chladiva
- ✓ 1W Stand By režim

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QHG009D8SE	38QHG012D8SE	38QHG018D8SE	38QHG024D8SE
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QHG009D8SE	42QHG012D8SE	42QHG018D8SE	42QHG024D8SE
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	1.00 - 2.75 - 3.20	1.40 - 3.65 - 4.30	3.40 - 5.28 - 5.90	2.10 - 7.04 - 8.20
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	3.412 - 9.383 - 10.919	4.777 - 12.454 - 14.672	11.601 - 18.016 - 20.132	7.165 - 24.021 - 27.980
SEER / Trieda energetickej účinnosti		7.4 / A++	7.0 / A++	7.0 / A++	6.5 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.80 - 2.90 - 3.40	1.10 - 3.90 - 4.40	3.10 - 5.30 - 5.80	1.50 - 7.50 - 8.20
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	2.730 - 9.895 - 11.601	3.753 - 13.307 - 15.013	10.578 - 19.449 - 19.790	5.118 - 25.591 - 27.980
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Tepló)		5.3 / A+++	5.5 / A+++	5.1 / A+++	5.1 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		4.1 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	291 x 726 x 210	295 x 835 x 208	320 x 969 x 241	336 x 1.083 x 244
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	Kg	23.5 / 8.0	23.7 / 8.7	33.5 / 11.2	43.9 / 13.6
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	30 / 20
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Komplet systém (bez RP)	€	780	860	1.280	1.590
Vonkajšia - vnútorná jednotka (bez RP)	€	500 - 280	540 - 320	860 - 420	1.130 - 460
Recyklačný poplatok	€	3.86	3.86	5.11	6.56

R32
REFRIGERANT



COOLEASY



3D prúdenie vzduchu



3-stupňová filtrácia



Výhrev vaničky
a kompresora

S originálnym hladkým dizajnom vnútornej jednotky a ekologickým chladivom R32, s funkciou Wi-Fi Active a moderným štýlovým diaľkovým ovládačom.

S funkciou 3D prúdenia vzduchu, séria CoolEasy, má funkciu automatického horizontálneho otáčania a automatického vertikálneho otáčania lamiel, ktorá zabezpečuje rovnomernejšie a pohodlnejšie prúdenie vzduchu.

Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Katalytický filter, uhlíkový filter, iónový filter
- ✓ Pozlátené lamely výmenníka
- ✓ Výhrev vaničky a šasi
- ✓ X-ECO režim
- ✓ Stupňová prevádzka
- ✓ Turbo režim
- ✓ Sleduj ma

- ✓ Aktivne čistenie
- ✓ Fúkanie mimo (Breeze away)
- ✓ 1W standby režim
- ✓ Detekcia úniku chladiva
- ✓ Zapamätanie pozície lamiel
- ✓ Auto-reštart
- ✓ Spánkový režim

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QHE009D8SH	38QHE012D8SH	38QHE018D8SH	38QHE024D8SH
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QHE009D8SH	42QHE012D8SH	42QHE018D8SH	42QHE024D8SH
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	1,32 - 2,64 - 3,81	1,32 - 3,50 - 3,96	3,75 - 5,20 - 6,13	2,11 - 6,85 - 8,21
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	4.504 - 9.008 - 13.000	4.504 - 11.642 - 13.512	12.796 - 17.743 - 20.916	7.200 - 23.373 - 28.014
SEER / Trieda energetickej účinnosti		9,0 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,6 / A+++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0,88 - 3,00 - 4,40	0,88 - 3,85 - 4,54	2,58 - 5,65 - 6,77	1,55 - 7,30 - 8,21
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	3.003 - 10.236 - 15.013	3.003 - 13.137 - 15.491	8.803 - 19.279 - 23.100	5.289 - 24.909 - 28.014
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Tepló)		6,0 / A+++	5,4 / A+++	5,6 / A+++	5,38 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+	4,20 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	554 x 805 x 330	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	673 x 890 x 342
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1.140 x 275
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	Kg	28,4 / 10,2	28,4 / 10,2	38,8 / 12,3	45,6 / 20,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8"-1/4"	3/8"-1/4"	1/2"-1/4"	5/8"-3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNIKOVÁ CENA BEZ DPH

Komplet systém (bez RP)	€	940	1.030	1.400	1.760
Vonkajšia - vnútorná jednotka (bez RP)	€	616 - 324	664 - 366	1.000 - 400	1.210 - 550
Recyklačný poplatok	€	3,86	3,86	5,11	6,56



MULTISPLIT


Pre rezidencie do 5 izieb, malé kancelárie,
obchody, malé hotely



Vďaka svojim prakticky nekonečným konfiguráciám vám naša zostava klimatizácií s viacerými jednotkami umožňuje vybrať si najlepšie riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám. Výberom konkrétnych miestností na vykurovanie alebo chladenie sa spotreba energie sústreďuje do oblastí, ktoré si vyberiete, čím sa dosiahne komfort s maximálnou energetickou účinnosťou. Okrem toho sú vnútorné jednotky Carrier dokonalým spojením estetiky a technológie. Vďaka svojmu decentnému vzhľadu, plynulým líniam, jednoduchým krivkám a povrchovej úprave sú skutočne high-tech dekoratívnou ozdobou. Naše multifunkčné klimatizačné systémy sú navrhnuté tak, aby ponúkali efektívnu, tichú a spoľahlivú prevádzku po celý rok!

Až 5 vnútorných jednotiek (nástenné, kazetové, parapetné a kanálové) podporovaných iba jednou účinnou vonkajšou inverterovou kompresorovou jednotkou.

Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.



- ✓ Nástenné jednotky
- ✓ Parapetné/podstropné jednotky
- ✓ Kanálové jednotky
- ✓ 4-cestné kazetové jednotky

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS018D8S2-1	38QUS027D8S3-1	38QUS036D8S4-1	38QUS042D8S5-1
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	2.26 - 5.28 - 5.63	2.20 - 7.90 - 8.50	2.74 - 10.55 - 11.29	2.64 - 12.30 - 12.30
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	7.711 - 18.016 - 19.210	7.507 - 26.956 - 29.003	9.349 - 35.998 - 38.523	9.008 - 41.969 - 45.969
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.1 / A++	6.10 / A++	6.5 / A++	6.5 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	2.37 - 5.57 - 5.68	1.90 - 8.20 - 8.50	3.60 - 10.55 - 10.83	3.52 - 12.30 - 12.30
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	BTU/h	8.087 - 19.006 - 19.381	6.483 - 27.980 - 29.003	12.284 - 35.998 - 36.953	12.011 - 41.969 - 41.969
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (Priemer)		4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	3.8 / A
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxVxH)	mm	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Hmotnosť vonkajšej jednotky	Kg	35,5	51,0	69,0	74,1
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8"x2 - 1/4"x2	3/8"x3 - 1/4"x3	3/8"x3+1/2"x1 - 1/4"x4	3/8"x4+1/2"x1 - 1/4"x5
Max dĺžka potrubia/ Max výškový rozdiel	m	25 - 40 / 15	30 - 60 / 15	35 - 80 / 15	35 - 80 / 15
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka


CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

(bez RP a DPH)	€	1.380	1.620	2.410	2.640
Recyklačný poplatok	€	3,55	5,10	6,90	7,41



MULTISPLIT

Kombinácie - vnútorné jednotky

VNÚTORNÁ JEDNOTKA	KÓD	CENÍKOVÁ CENA (bez RP a DPH)	Recyklačný poplatok (bez DPH)		380US018D8S2-1	380US027D8S3-1	380US036D8S4-1	380US042D8S5-1
Nástenná jednotka/ EXTREME2								
	42QH009D8SE	280	0.80		✓	✓	✓	✓
	42QH012D8SE	320	0.87		✓	✓	✓	✓
	42QH018D8SE	420	1.12			✓	✓	✓
	42QH024D8SE	460	1.36			✓	✓	✓
Nástenná jednotka/ SENSATION								
	42QHB009D8SP	250	0.73		✓	✓	✓	✓
	42QHB012D8SP	300	0.86		✓	✓	✓	✓
	42QHB018D8SP	390	1.09			✓	✓	✓
	42QHB024D8SP	420	1.37			✓	✓	✓
Parapetná/podstropná jednotka								
	42QZL018D8S-2	574	2.80		✓	✓	✓	✓
	42QZL024D8S	656	2.80		✓	✓	✓	✓
Kanálová jednotka								
	42QSS009D8S	590	1.80		✓	✓	✓	✓
	42QSS012D8S-1	614	1.78		✓	✓	✓	✓
	42QSS018D8S-1	724	2.44			✓	✓	✓
	42QSS024D8S	836	3.23			✓	✓	✓
Kazetová jednotka (s panelom 40CAS-S4 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))								
	42QTD009D8S	560 (470+90)	1.75		✓	✓	✓	✓
	42QTD012D8S-1	584 (494+90)	1.88		✓	✓	✓	✓
	42QTD018D8S-2	634 (544+90)	1.85			✓	✓	✓
	42QTD024D8S	836 (686+150)	2.76			✓	✓	✓

ČISTIČKY VZDUCHU



IONIZÁTOR



HEPA filter H13



Indikátor výmeny
filtrů

Čistý vzduch vo vašej domácnosti je kľúčom k dlhodobému pohodliu. Aj keď sú teploty a vlhkosť ideálne, cirkulujúca srst' domácich zvierat a peľ vo vzduchu môžu vyvolať príznaky alergie a astmy. Aby ste odstránili tieto dráždivé látky a zabezpečili čistý vnútorný vzduch, čistička Carrier je vaša najlepšia voľba. Možno sa čudujete, ako svetlo pôsobí proti vzdušným mikróbom alebo ako všeobecne zlepšuje kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti. Pri prúdení vzduchu cez zariadenie prechádza vzduch cez UV lampy, ktoré priamo dezinfikujú vzduch pomocou germicídneho ožarovania. UV lampy môžu zmeniť DNA mikroorganizmov a deaktivovať ich alebo zničiť. Fotokatalytické filtre tak spolu s filtermi s aktívnym uhlím, HEPA a UV svetlom tvoria plne pokročilý filtračný systém, ktorý zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri.

- ✓ Ionizátor
- ✓ HEPA Filter H13
- ✓ Fotokatalytický filter
- ✓ Aktívny uhlíkový filter
- ✓ Predfilter
- ✓ Indikátor kvality vzduchu

modrá - perfektný
zelená - dobrý
fialová - normálny
červená - zlý

- ✓ Digitálny displej
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Indikátor výmeny filtrov
- ✓ Časovač 1-8 hodín
- ✓ Automatický režim
- ✓ Detský zámok

VNÚTORNÁ JEDNOTKA		CAFN012LC1	CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Umiestnenie	m ²	14	18.2~31.2	25.2~43.2	35.7~61.2
Nom. prietok vzduchu	m ³ /h	120	260	360	510
Max. prietok vzduchu	m ³ /h	140	300	430	600
Motor		AC	DC	DC	DC
Akustický tlak (min.-max.)	dB(A)	55/35/25	26/34/45/58	27/38/47/58	28/41/51/65
Rýchlosti ventilátora		1/ 2 /3	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4
Indikátor kvality vzduchu		modrá/ zelená/ fialová/ červená			
Filtre		Pred-Filter - H13 HEPA Filter Pred-Filter - H13 HEPA Filter (štandard) - uhlíkový Filter - fotokatalytický filter			
UV lampa		NIE	1	1	2
Indikátor výmeny filtrov		ANO	ANO	ANO	ANO
Rozmery (ŠxVxH)	mm	324 x 228 x 228	535 x 347 x 175	628 x 410 x 210	710 x 460 x 230
Hmotnosť	Kg	2.5	5.2	7.0	10.0

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

(bez RP a DPH)	€	180	350	450	610
Recyklačný poplatok (bez DPH)	€	0.25	0.52	0.70	1.00





Turn to the experts

KOMERČNÉ JEDNOTKY



PARAPETNÉ/PODSTROPNÉ JEDNOTKY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Detekcia úniku

Táto jednotka sa vyznačuje flexibilitou každej inštalácie, pretože môže byť inštalovaná buď na podlahu alebo na strop. Okrem toho je možné umiestniť spojovacie potrubie do jednotky zospodu, z boku alebo zozadu, čo značne uľahčuje inštaláciu. Okrem toho sú k dispozícii otvory pre kondenzat na pravej aj ľavej strane, aby sa predišlo obmedzeniu priestoru pre inštaláciu potrubia kondenzátu. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ 3D lamely
- ✓ Čerpadlo kondenzátu (opt.)
- ✓ Detekcia úniku
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto natáčanie lamiel
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Môj" režim
- ✓ Motorizované lamely v oboch smeroch
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Infra ovládač
- ✓ Kábelový ovládač

1 fázové / 3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA	38QUS018D8S-1 (1ph)	38QUS024D8S (1ph)	38QUS036D8S (1ph)	38QUS048D8T (3ph)	38QUS060D8T (3ph)
VNÚTORNÁ JEDNOTKA	42QZL018D8S-2	42QZL024D8S	42QZL036D8S	42QZL048D8S	42QZL060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW 2.71 - 5.30 - 5.86	3.22 - 7.20 - 7.77	2.72 - 10.50 - 11.43	3.52 - 14.00 - 15.24	4.10 - 15.50 - 16.70
SEER / Trieda energetickej účinnosti	6.4 / A++	6.2 / A++	6.5 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW 2.42 - 5.60 - 6.30	2.72 - 7.40 - 8.29	2.81 - 12.30 - 12.78	4.10 - 15.60 - 17.00	4.40 - 18.30 - 19.64
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)	5.4 / A+++	5.2 / A+++	5.5 / A+++	5.3 / A+++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)	4.0 / A+	4.0 / A+	4.2 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm 554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm 675 x 1.068 x 235	675 x 1.068 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235	675 x 1.650 x 235
Vonkajšia/ vnútorná jednotka hmotn.	Kg 32.5 / 28	43.9 / 28	66.9 / 41.5	103.7 / 41.7	107.0 / 42.3
Pripojenia (plyn-kvapalina)	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m 30 / 20	50 / 25	65 / 30	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.500	2.090	3.200	3.590	3.820
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	926	1.434	2.264	2.600	2.800
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	574	656	936	990	1.020
Recyklačný poplatok	€	6.05	7.19	10.84	14.54	14.93



KAZETY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Turbo režim

Zabalením maximálnej chladiaceho výkonu do najmenšieho možného rozmeru je Carrier kazetová jedn. navrhnutá tak, aby chladila/vykurovala všetky priestory, veľké aj malé. S 360° panelom prúdenia vzduchu vzduch cirkuluje v celom priestore a ponúka optimálne rozloženie teploty. O pohodlie každého je postarané, pretože každú žalúziu možno individuálne ovládať. Jednotka je dodávaná so štandardným vstavaným čerpadlom kondenzu pre vaše pohodlie. Dokáže odčerpať kondenz až do výšky 750 mm. Čerpadlo kondenzu je teraz ľahko prístupné s vylepšeným novým dizajnom, čo umožňuje bezproblémovú a kratšiu dobu údržby. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Čerpadlo kondenzu
- ✓ 360° prúdenie vzduchu
- ✓ Detekcia úniku
- ✓ Auto odmrazovanie
- ✓ Auto natáčanie lamiel
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim
- ✓ Spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Môj" režim
- ✓ Motorizované lamely
- ✓ Prepäťová ochrana
- ✓ Infra ovládač
- ✓ Kábelový ovládač

1 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2	42QTD024D8S	42QTD036D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.85 - 3.50 - 4.11	2.90 - 5.30 - 5.59	3.30 - 7.04 - 7.91	3.90 - 10.50 - 10.60
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.8 / A++	6.3 / A++	6.3 / A++	6.8 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.47 - 4.20 - 4.31	2.37 - 5.55 - 6.10	2.81 - 7.50 - 8.94	2.90 - 11.00 - 13.50
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5.3 / A+++	4.9 / A++	5.5 / A+++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4.1 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	245 x 830 x 830	245 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	mm	50 x 647 x 647	50 x 647 x 647	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk./vnút./mriežka	Kg	26.6 / 16.3 / 2.5	32.5 / 16 / 2.5	43.9 / 21.6 / 6.0	66.9 / 27.2 / 6.0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.260	1.560	2.270	3.200
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	676	926	1.434	2.264
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	494	544	686	786
Mriežka 40CAS-S4/ 40CAS-L6	€	90	90	150	150
Recyklačný poplatok	€	4.54	5.10	7.15	10.01



KAZETY

3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS048D8T	38QUS060D8T
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QTD048D8S	42QTD060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	3,52- 14,00- 15,83	5,20- 15,00- 16,70
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6,1 / A++	6,3 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	4,10- 16,00- 17,29	4,30- 18,00- 19,30
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5,1 / A+++	5,2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4,0 / A+	4,0 / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	287 x 830 x 830	287 x 830 x 830
Rozmery mriežky (VxŠxH)	mm	55 x 950 x 950	55 x 950 x 950
Hmotnosť vonk.j./vnút.j./mriežka	Kg	103,7 / 29,3 / 6,0	107,0 / 29,3 / 6,0
Pripojenia (plyn-kvapalina)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	3.640	3.930
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	2.600	2.800
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	890	980
Mriežka 40CAS-L6	€	150	150
Recyklačný poplatok	€	13,90	14,23



KANÁLOVÉ JEDNOTKY



Spánkový režim



Odvlhčovanie



Detekcia úniku

Kanálová jednotka má štíhly dizajn so zníženou výškou, vhodný pre inštalácie s nízkym stropom. Jednotka je navrhnutá so širokým rozsahom vonkajšieho statického tlaku od 0 Pa do 160 Pa, vhodná pre krátke alebo dlhé potrubie, s klapkou alebo bez nej. Carrier kanálová jednotka je vybavená technológiou regulácie konštantného objemu vzduchu, automaticky upravuje statický tlak tak, aby poskytovala konštantný objem vzduchu pre optimálne pohodlie v interiéri. Prevádzkový rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

- ✓ Auto detekcia úniku - Auto odmrazovanie
- ✓ Auto reštart
- ✓ Časovač
- ✓ Turbo režim, spánkový režim
- ✓ Odvlhčovanie
- ✓ "Můj" režim

1 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS012D8S-1	38QUS018D8S-1	38QUS024D8S	38QUS036D8S
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QSS012D8S-1	42QSS018D8S-1	42QSS024D8S	42QSS036D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	0.53 - 3.50 - 3.99	2.55 - 5.40 - 5.86	3.28 - 7.10 - 8.16	2.75 - 10.50 - 11.14
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.3 / A++	6.6 / A++	6.2 / A++	6.3 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	1.00 - 4.40 - 4.39	2.20 - 5.80 - 6.15	2.81 - 7.45 - 8.49	2.78 - 12.10 - 12.78
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5.1 / A+++	5.1 / A+++	5.2 / A+++	5.3 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Prúdenie vzduchu (max.-min.)	m³/h	600 - 480 - 300	910 - 710 - 515	1.230 - 1.035 - 825	2.100 - 1.800 - 1.500
Externý statický tlak	Pa	0 - 60	0 - 100	0 - 160	0 - 160
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	555 x 765 x 303	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	200 x 700 x 506	210 x 880 x 674	249 x 1.100 x 774	249 x 1.360 x 774
Vonkajšia/ vnútorná jednotka hmotnosť	Kg	26.6 / 17.8	32.5 / 24.4	43.9 / 32.3	66.9 / 40.5
Pripojenia (plyn-kvapalina)		3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	25 / 10	30 / 20	50 / 25	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	1.290	1.650	2.270	3.290
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	676	926	1.434	2.264
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	614	724	836	1.026
Recyklačný poplatok	€	4.44	5.69	7.62	10.74



KANÁLOVÉ JEDNOTKY

3 fázové

VONKAJŠIA JEDNOTKA		38QUS048D8T	38QUS060D8T
VNÚTORNÁ JEDNOTKA		42QSS048D8S	42QSS060D8S
Chladiaci výkon (min.-nom.-max.)	kW	3.52- 14,10- 15,53	4,10- 15,40- 17,30
SEER / Trieda energetickej účinnosti		6.1 / A++	6.3 / A++
Vykurovací výkon (min.-nom.-max.)	kW	4,10- 15,50- 18,17	4,40- 18,30- 20,50
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (teplo)		5.0 / A++	5.2 / A+++
SCOP / Trieda energetickej účinnosti (priemer)		4,0 / A+	4,0 / A+
Prietok vzduchu (max.-min.)	m³/h	2400 - 2.040 - 1.680	2.600 - 2.210 - 1.820
Externý statický tlak	Pa	0 - 160	0 - 160
Rozmery vonkajšej jednotky (VxŠxH)	mm	1.333 x 952 x 415	1.333 x 952 x 415
Rozmery vnútornej jednotky (VxŠxH)	mm	300 x 1.200 x 874	300 x 1.200 x 874
Vonkajšia/ vnútorná jednotka hmotn.	Kg	103,7 / 47,6	107,0 / 47,4
Pripojenia (plyn-kvapalina)		5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
Max dĺžka potrubia/ max výškový rozdiel	m	65 / 30	65 / 30
Umiestnenie napájania		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka

CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH

Kompletný systém (bez RP)	€	3.700	3.950
Vonkajšia jednotka (bez RP)	€	2.600	2.800
Vnútorná jednotka (bez RP)	€	1.100	1.150
Recyklačný poplatok	€	15,13	15,44



A modern living room interior featuring a light-colored sofa, a dark coffee table, and a dining area in the background. A large orange semi-circle is overlaid on the left side of the image, partially obscuring the sofa and coffee table. The room has a minimalist aesthetic with a large abstract painting on the wall and potted plants.

TEPELNÉ ČERPADLÁ



30AWH Heating Optimized

REVERZIBILNÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA

60°C

Jednoduché, spoľahlivé a vysoko účinné tepelné čerpadlo. Vstavaný hydraulický modul. Vybavený ovládaním NHC.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda 30AWH HO je určené na vykurovanie a chladenie nových a existujúcich domov a malých podnikov. 30AWH HO je kompatibilné s nízko až strednoteplotnými systémami (podlahové kúrenie, fancoilové jednotky, vodné kazety, radiátory, zmiešané inštalácie atď.).

30AWH HO je tiež kompatibilný so strednými až vysokoteplotnými systémami určenými pre záložnú prevádzku kotla. Tepelné čerpadlo 30AWH HO sa inštaluje vonku na otvorenom priestranstve, ideálne čo najbližšie k technickej miestnosti

AQUASNAP.



VLASTNOSTI


- DC prevodník s dvojitém rotačným kompresorom
- Nízkohlučné, nočný režim
- Integrovaný hydromodul
- Integrovaný výmenník chladivo/voda



30AWH Heating Optimized


TYP	MODEL	POPIS PRODUKTU	CENNÍKOVÁ CENA BEZ DPH
s hydromodulom	30AWH005HE	Nom / max vykurovací výkon: 5,10 / 5,27 - 1ph	4.516,00 €
	30AWH007HE	Nom / max vykurovací výkon: 7,15 / 8,77 - 1ph	5.488,00 €
	30AWH011HE	Nom / max vykurovací výkon: 11,25 / 13,67 - 1ph	8.002,00 €
	30AWH015HE	Nom / max vykurovací výkon: 15,10 / 15,92 - 1ph	8.719,00 €
	30AWH011HE9	Nom / max vykurovací výkon: 11,20 / 14,19 - 3ph	9.710,00 €
	30AWH015HE9	Nom / max vykurovací výkon: 15,00 / 16,52 - 3ph	10.035,00 €
bez hydromodulu	30AWH005XE	Nom / max vykurovací výkon: 5,10 / 5,27 - 1ph	4.087,00 €
	30AWH007XE	Nom / max vykurovací výkon: 7,15 / 8,77 - 1ph	4.881,00 €
	30AWH011XE	Nom / max vykurovací výkon: 11,25 / 13,67 - 1ph	7.435,00 €
	30AWH015XE	Nom / max vykurovací výkon: 15,10 / 15,92 - 1ph	7.967,00 €
	30AWH011XE9	Nom / max vykurovací výkon: 11,20 / 14,19 - 3ph	9.143,00 €
	30AWH015XE9	Nom / max vykurovací výkon: 15,00 / 16,52 - 3ph	9.282,00 €



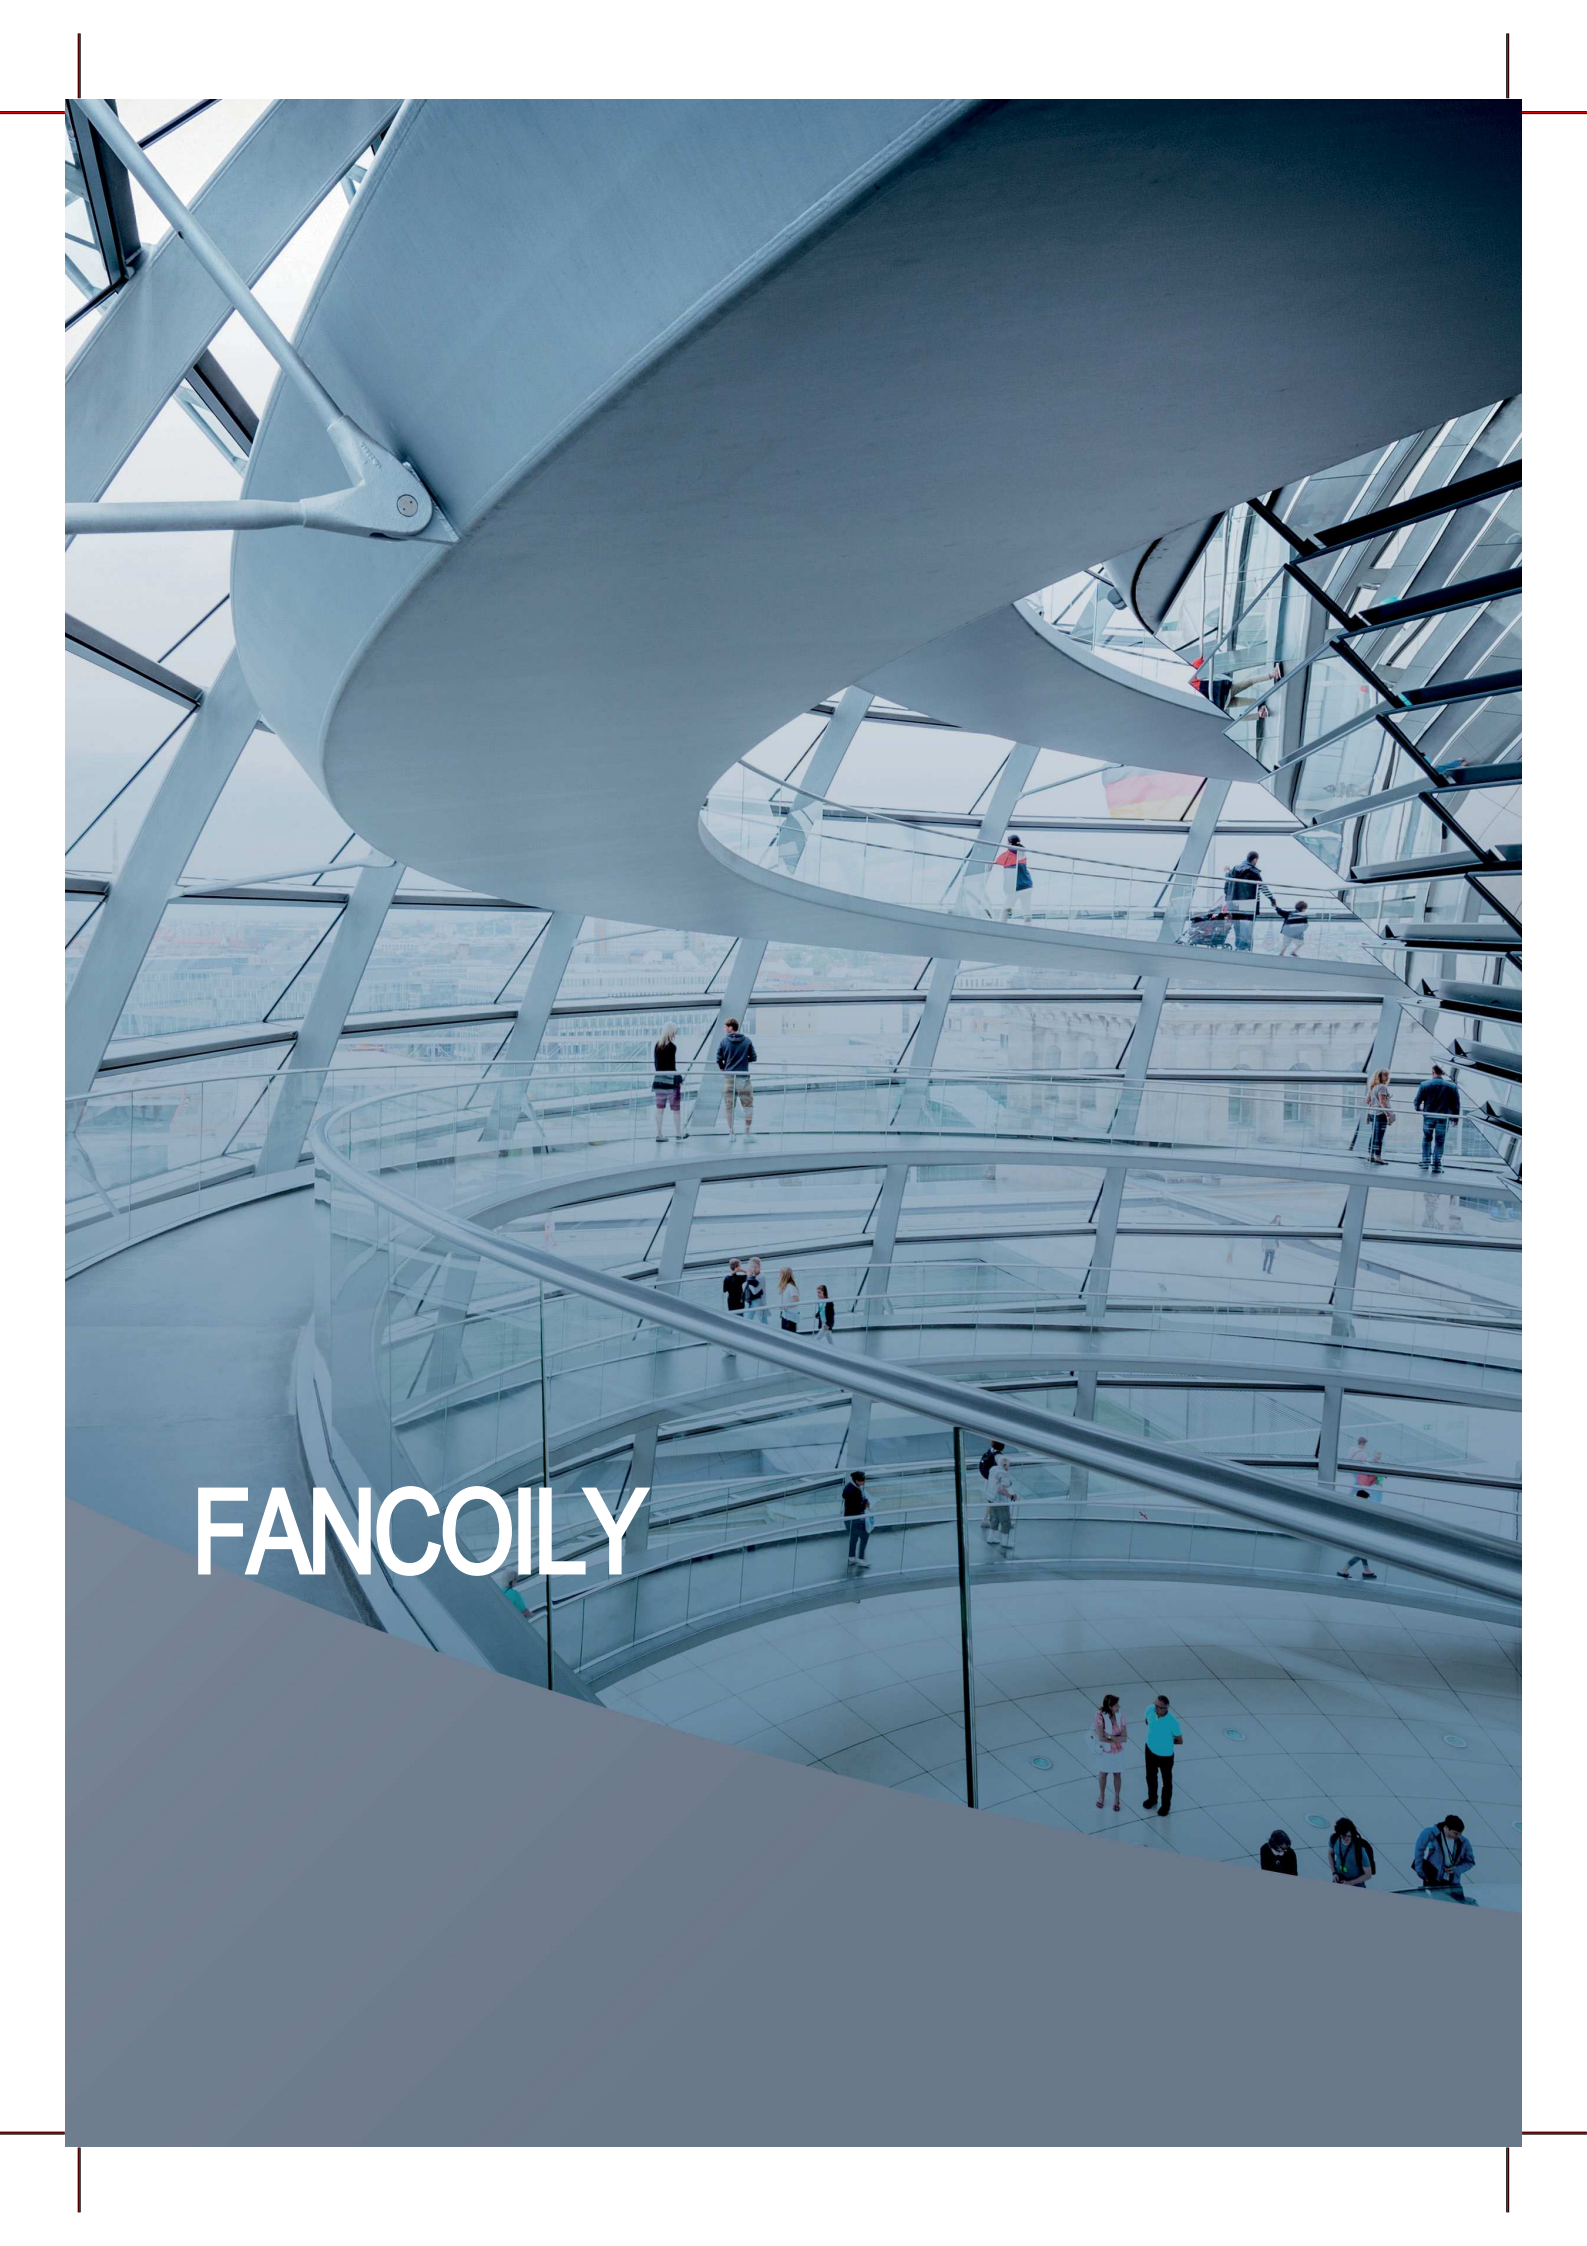

FANCOILY

42SI

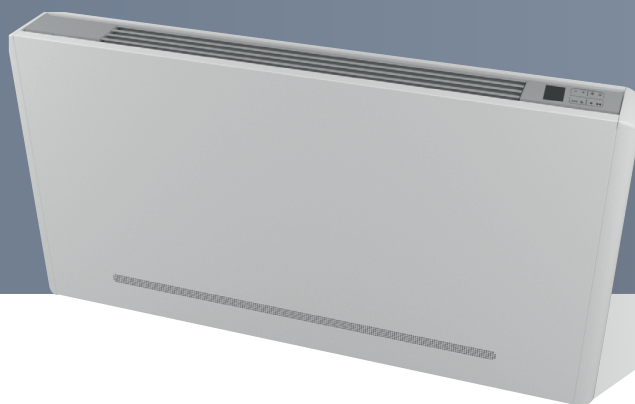

Nové štíhle fancoil jednotky

42SI je štíhly fancoil dostupný v 4 modeloch às opláštením a bez)

Pokrýva škálu chladiaceho výkonu od 0,56 kW do 3,8 kW

Úzka verzia s opláštením môže byť nainštalovaná v akomkoľvek prostredí vďaka elegantnému dizajnu a zredukovaným rozmerom (hĺbka iba 150 mm)

Všetky modely majú nízku spotřebu energie a extrémne tichú prevádzku

42SI

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ VYSOKE OTÁČKY	VYKUROVACÍ VYSOKE OTÁČKY	max-min rýchlosť	
42SICxxFA---- Štandardná výška s kapotážou- 2-trubka, ľavá + ovládač ECA644II					
42SIC29FA----	S KAPOTÁŽOU a OVLÁDAČOM	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	742
42SIC49FA----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	808
42SIC69FA----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	902
42SIC89FA----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1,040
42SIC99FA----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.158
42SICxxCA---- Štandardná výška s kapotážou- 4-trubka, ľavá + ovládačECA647II					
42SIC29CA----	S KAPOTÁŽOU a OVLÁDAČOM	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	1.020
42SIC49CA----		1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	1.114
42SIC69CA----		2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.257
42SIC89CA----		3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.432
42SIC99CA----		3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.524
42SICxxFC---- Štandardná výška s kapotážou- 2-trubka, ľavá + pripojenie na nástenný ovládač EDA649II-EWG649II (opcia)					
42SIC29FC----	S KAPOTÁŽOU A ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE645II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	729
42SIC49FC----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	795
42SIC69FC----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	890
42SIC89FC----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	1.028
42SIC99FC----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.145
42SICxxCC---- Štandardná výška s kapotážou- 4-trubka, ľavá + pripojenie na nástenný ovládač EDA649II-EWG649II (opcia)					
42SIC29CC----	S KAPOTÁŽOU A ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE648II	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	991
42SIC49CC----		1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	1.086
42SIC69CC----		2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	1.228
42SIC89CC----		3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.403
42SIC99CC----		3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.496
42SICxxFD---- Štandardná výška s kapotážou- 2-trubka, ľavá + pripojenie na 3-rýchlostný ovládač tretej strany					
42SIC29FD----	S KAPOTÁŽOU A ELEKTRONICKOU DOSKOU B4V642II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	623
42SIC49FD----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	689
42SIC69FD----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	784
42SIC89FD----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	922
42SIC99FD----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.039
42SICxxFE---- Štandardná výška s kapotážou- 2-trubka, ľavá + pripojenie na 0-10V ovládač tretej strany					
42SIC29FE----	S KAPOTÁŽOU A ELEKTRONICKOU DOSKOU B10642II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	623
42SIC49FE----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	689
42SIC69FE----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	784
42SIC89FE----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	922
42SIC99FE----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	1.039
	PRAVÉ PRIPOJENIE (2-trubka, 4-trubka)				50

Režim chladenia (2-trubka, 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky
Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 50°C/45°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri režime chladenia
Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 70°C/60°C, vysoké otáčky

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ VYSOKÉ OTÁČKY	VYKUROVACÍ VYSOKÉ OTÁČKY	max-min rýchlosť	
42SINxxFC----- Štandardná výška bez kapotáže- 2-trubka, ľavá + pripojenie na nástenný ovládač EDA649II-EWG649II (opcia)					
42SIN29FC----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK, VERTIKÁLNA INŠTALÁCIA S ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE645II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	659
42SIN49FC----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	721
42SIN69FC----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	814
42SIN89FC----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	896
42SIN99FC----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	968
42SINxxCC----- Štandardná výška bez kapotáže- 4-trubka, ľavá + pripojenie na nástenný ovládač EDB649II-EWW649II (opcia)					
42SIN29CC----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK, VERTIKÁLNA INŠTALÁCIA S ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE648II	0,76 / 0,566	0,98	147 - 51	824
42SIN49CC----		1,62 / 1,205	2,11	289 - 138	896
42SIN69CC----		2,42 / 1,80	2,79	411 - 215	989
42SIN89CC----		3,04 / 2,30	3,48	529 - 336	1.174
42SIN99CC----		3,64 / 2,72	4,74	602 - 404	1.277
42SINxxFD----- Štandardná výška bez kapotáže- 2-trubka, ľavá + pripojenie na 3-rýchlostný ovládač tretej strany					
42SIN29FD----	BEZ KAPOTÁŽE S ELEKTRONICKOU DOSKOU B4V642II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	553
42SIN49FD----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	615
42SIN69FD----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	708
42SIN89FD----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	790
42SIN99FD----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	862
42SINxxFE----- Štandardná výška bez kapotáže- 2-trubka, ľavá + pripojenie na 0-10V ovládač tretej strany					
42SIN29FE----	BEZ KAPOTÁŽE S ELEKTRONICKOU DOSKOU B10642II	0,83 / 0,62	1,09	162 - 55	553
42SIN49FE----		1,76 / 1,27	2,35	320 - 155	615
42SIN69FE----		2,65 / 1,96	3,19	461 - 248	708
42SIN89FE----		3,34 / 2,65	4,10	576 - 370	790
42SIN99FE----		3,80 / 3,01	4,86	648 - 426	862
42SIRxxFA----- Nízke prevedenie (370 mm) s kapotážou- 2 trubka, ľavá + Ovládač ECA644II					
42SIR29FA----	S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	797
42SIR49FA----		1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	849
42SIR69FA----		1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	956
42SIR89FA----		2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.040
42SIR99FA----		3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.158
42SILxxFC----- Nízke prevedenie (370 mm) s kapotážou- 2 trubka, ľavá + pripojenie na nástenný ovládač EDA649II-EWG649II (opcia)					
42SIL29FC----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK, VERTIKÁLNA INŠTALÁCIA S ELEKTRONICKOU DOSKOU ESE645II	0,56 / 0,52	0,78	140 - 49	803
42SIL49FC----		1,04 / 0,84	1,57	250 - 119	855
42SIL69FC----		1,64 / 1,40	2,38	390 - 204	979
42SIL89FC----		2,31 / 2,10	3,25	540 - 343	1.092
42SIL99FC----		3,14 / 2,50	3,91	600 - 403	1.236
	PRAVÉ PRIPOJENIE (2 trubka, 4 trubka)				50

Režim chladenia (2-trubka, 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 50°C/45°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri režime chladenia

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 70°C/60°C, vysoké otáčky



KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH (€)
ECA644II	El.ovládač SMART TOUCH s PID plne prispôsobivým ventilátorom & užívateľským rozhraním	227
ECA647II	El.ovládač TOUCH LCD s PID plne prispôsobivým ventilátorom & užívateľským rozhraním	255
EWf644II	El.ovládač SMART TOUCH s PID plne prispôsobivým ventilátorom & ovládaním cez wifi	266
EWf647II	El.ovládač SMART TOUCH s PID plne prispôsobivým ventilátorom & ovládaním cez wifi	295
ESE645II	El.ovládač (bez panelu na nástennú inštaláciu) pre 2-trubku	214
ESE648II	El.ovládač (bez panelu na nástennú inštaláciu) pre 4-trubku	227
B4V642II	El.karta (pre 3-polohový elektromechanický termostat)	108
B10642II	El.ovládač (pre 0-10V ovládač tretej strany)	108
EDA649II	LCD TOUCH elektronický nástenný ovládač Modbus s termostatom a izbovým senzorom, čierny	192
EDB649II	LCD TOUCH elektronický nástenný ovládač Modbus s termostatom a izbovým senzorom, biely	192
EWG649II	LCD TOUCH elektronický nástenný ovládač Modbus s termostatom a izbovým senzorom, s wifi modulom, čierny	208
EWw649II	LCD TOUCH elektronický nástenný ovládač Modbus s termostatom a izbovým senzorom, s wifi modulom, biely	208
EG1027II	Elektronická doska pre externé jednotky (napr.radiátory), pre nástenný ovládač EDA649II-EDB649II-EWG649II-EWw649II	126
ESW544II	Prenosný kit s centralizovanou elektronickou kartou pre ovládanie fancoilov (web server) 1-64 jednotiek	894
ESD659II	Karta bez displeja pre spojenie s web serverom ESW544II	192
AI0200II	Adapter 3/4" F Eurokonus->1/2"	26
AI0201II	Adapter 3/4" F Eurokonus->3/4"	26
AI0203II	"L" nástavec Eurokonus-Eurokonus 90°	26
BB0646II	Motorový kábel pre prípad prehodenia strán výmenníka na stavbe	25
LC0157II	Biele nožičky zakrývajúce trubky	72
LC0605II	Biele podporné nožičky	109
V20139II	2-cestný ventil, ON/OFF 230V	142
V20661II	2-cestný ventil, ON/OFF 230V pre modely v nízkom prevedení	276
V30361II	3-cestný ventil, ON/OFF 230V	187
V30662II	3-cestný ventil, ON/OFF 230V pre modely v nízkom prevedení	293
V40219II	2-cestný ventil pre 4-trubku	400
V60221II	3-cestný ventil pre 4-trubku	550
GB0520II	Kondenzačná miska 42SIC29 (2 a 4-trubka) pre stropnú inštaláciu	52
GB0521II	Kondenzačná miska 42SIC49 (2 a 4-trubka) pre stropnú inštaláciu	60
GB0522II	Kondenzačná miska 42SIC69 (2 a 4-trubka) pre stropnú inštaláciu	64
GB0523II	Kondenzačná miska 42SIC89 (2 a 4-trubka) pre stropnú inštaláciu	80
GB0524II	Kondenzačná miska 42SIC99 (2 a 4-trubka) pre stropnú inštaláciu	93
LC0171II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC29F/G (2-trubka)	89
LC0173II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC49F/G (2-trubka)	91
LC0175II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC69F/G (2-trubka)	109
LC0177II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC89F/G (2-trubka)	122
LC0179II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC99F/G (2-trubka)	132
LC0665II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení s kapotážou 42SIR29F/G (2-trubka)	89
LC0666II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení s kapotážou 42SIR49F/G (2-trubka)	91
LC0667II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení s kapotážou 42SIR69F/G (2-trubka)	109
LC0668II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení s kapotážou 42SIR89F/G (2-trubka)	122
LC0669II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení s kapotážou 42SIR99F/G (2-trubka)	134
LC0181II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC29C/D (4-trubka)	130
LC0183II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC49C/D (4-trubka)	138
LC0185II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC69C/D (4-trubka)	179
LB0187II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC89C/D (4-trubka)	192
LB0189II	RAL 9010, biely zadný panel, pre FCU so štandardnou výškou s kapotážou 42SIC99C/D (4-trubka)	208

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH (€)
L00568II	Stenový box pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže 42SIN29	126
L00569II	Stenový box pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže 42SIN49	142
L00570II	Stenový box pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže 42SIN69	167
L00571II	Stenový box pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže 42SIN89	179
L00572II	Stenový box pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže 42SIN99	200
L00700II	Stenový box pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže 42SIL29	130
L00701II	Stenový box pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže 42SIL49	150
L00702II	Stenový box pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže 42SIL69	167
L00703II	Stenový box pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže 42SIL89	179
L00704II	Stenový box pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže 42SIL99	192
LC0578II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIN29	245
LC0579II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIN49	268
LC0580II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIN69	288
LC0581II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIN89	299
LC0582II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v štandardnej výške bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIN99	375
LC0692II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIL29	317
LC0693II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIL49	350
LC0694II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIL69	383
LC0695II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIL89	424
LC0696II	RAL 9003 predný panel, pre FCU v nízkom vyhotovení bez kapotáže, inštalácia v stene 42SIL99	484

42ND/NC



Moderné estetické línie, excelentné hladiny hluku a optimalizovaný tepelný výkon

Navrhnuté pre vykurovanie a chladenie, 42NC/ND je dostupný v dvoch modeloch (s kapotážou a bez), s dvoma typmi motora (AC a EC).

Vhodné pre rekonštrukcie väčších kancelárií a veľkých administratív.

Variabilný EC motor redukuje spotrebu energie až o 65%.



Táto rada pozostáva z 11 veľkostí.

Inovatívny dizajn zabezpečuje rýchlu montáž a jednoduchú údržbu.

Technické vyhotovenie jednotky zabezpečuje možnosť inštalácie vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.

Možnosť pripojenia plenum boxu.

42ND/NC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h V4-V1	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ V4 rýchlosť	VYKUROVACÍ V4 rýchlosť		
42ND---F----- BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK - 2-trubka					
42ND115F-----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK horizontálna/vertikálna inštalácia	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	373
42ND135F-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	396
42ND215F-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	402
42ND235F-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	435
42ND245F-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	441
42ND315F-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	478
42ND325F-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	484
42ND335F-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	514
42ND435F-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	574
42ND535F-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	634
42ND645F-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	809
42NC---F----- PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU- 2-trubka					
42NC115F-----	PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	466
42NC135F-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	489
42NC215F-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	500
42NC235F-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	533
42NC245F-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	539
42NC315F-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	587
42NC325F-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	593
42NC335F-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	623
42NC435F-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	693
42NC535F-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	769
42NC645F-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	955
42NC---FV----- PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM - 2-trubka					
42NC115FV-----	PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	580
42NC135FV-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	603
42NC215FV-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	614
42NC235FV-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	647
42NC245FV-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	653
42NC315FV-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	701
42NC325FV-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	707
42NC335FV-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	737
42NC435FV-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	807
42NC535FV-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	883
42NC645FV-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1.069

Pre 2-trubkové modely s ovládačom 33TZ-AC01, senzor (7209243) je potrebné objednať zvlášť

Režim chladienia: vstupná teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otáčky
Režim vykurovania: vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 45°C / 40°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

42ND/NC

KÓD

POPIS

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h V4-V1	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ V4 rýchlosť	VYKUROVACÍ V4 rýchlosť		
42ND---C----- BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK 4-trubka					
42ND135C-----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK horizontálna/vertikálna inštalácia	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	437
42ND235C-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	482
42ND245C-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	501
42ND335C-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	567
42ND345C-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	588
42ND435C-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	634
42ND445C-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	658
42ND535C-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	708
42ND635C-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	832
42NC---C----- PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU 4-trubka					
42NC135C-----	PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	530
42NC235C-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	580
42NC245C-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	599
42NC335C-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	676
42NC345C-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	697
42NC435C-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	753
42NC445C-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	777
42NC535C-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	843
42NC635C-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	978
42NC---CV----- PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM 4-trubka					
42NC135CV-----	PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	644
42NC235CV-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	694
42NC245CV-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	713
42NC335CV-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	790
42NC345CV-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	811
42NC435CV-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	867
42NC445CV-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	891
42NC535CV-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	957
42NC635CV-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1.092

Režim chladenia: vstupná teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania: vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 65°C / 55°C, vysoké otáčky



42ND/NC-LEC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ V4 rýchlosť	VYKUROVACÍ V4 rýchlosť	V4-V1	
42ND---F----- BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK 2-trubka					
42ND119F-----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK horizontálna/vertikálna inštalácia	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	539
42ND139F-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	562
42ND219F-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	567
42ND239F-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	600
42ND249F-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	606
42ND319F-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	643
42ND329F-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	649
42ND339F-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	679
42ND439F-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	739
42ND539F-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	799
42ND649F-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	973
42NC---F----- PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU 2-trubka					
42NC119F-----	PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	632
42NC139F-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	655
42NC219F-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	665
42NC239F-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	698
42NC249F-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	704
42NC319F-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	752
42NC329F-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	758
42NC339F-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	788
42NC439F-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	858
42NC539F-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	934
42NC649F-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1.119
42NC---FV----- PAARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM 2-trubka					
42NC119FV-----	PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM	1,04 / 0,99	1,53	265 - 165	746
42NC139FV-----		1,39 / 1,13	1,88	265 - 165	769
42NC219FV-----		1,76 / 1,69	2,50	415 - 230	779
42NC239FV-----		2,14 / 1,80	2,69	410 - 225	812
42NC249FV-----		2,42 / 1,96	2,96	410 - 225	818
42NC319FV-----		2,72 / 2,15	3,41	645 - 230	866
42NC329FV-----		3,16 / 2,62	3,84	645 - 230	872
42NC339FV-----		3,51 / 2,70	4,28	620 - 220	902
42NC439FV-----		5,75 / 4,48	6,31	1.030 - 445	972
42NC539FV-----		6,15 / 4,84	6,95	1.120 - 535	1.048
42NC649FV-----		7,99 / 5,97	8,59	1.350 - 730	1.233

Pre 2-trubkové modely s ovládačom 33TZ-AC01, senzor (7209243) je potrebné objednať zvlášť

Režim chladienia: vstupná teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otáčky
Režim vykurovania: vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 45°C / 40°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

42ND/NC-LEC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h V4-V1	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ V4 rýchlosť	VYKUROVACÍ V4 rýchlosť		
42ND---C----- BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK 4-trubka					
42ND139C-----	BEZ KAPOTÁŽE, BEZ NOŽIČIEK horizontálna/vertikálna inštalácia	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	603
42ND239C-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	647
42ND249C-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	666
42ND339C-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	732
42ND349C-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	753
42ND439C-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	799
42ND449C-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	824
42ND539C-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	873
42ND639C-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	996
42NC---C----- PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU 4-trubka					
42NC139C-----	PARAPETNÁ/PODSTROPNÁ S KAPOTÁŽOU	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	696
42NC239C-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	745
42NC249C-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	764
42NC339C-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	841
42NC349C-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	862
42NC439C-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	918
42NC449C-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	942
42NC539C-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1.008
42NC639C-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1.142
42NC---FV----- PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM 4-trubka					
42NC139CV-----	PARAPETNÁ S KAPOTÁŽOU A OVLÁDAČOM	1,39 / 1,13	1,13	260 - 140	810
42NC239CV-----		2,13 / 1,85	1,86	410 - 225	859
42NC249CV-----		1,91 / 1,74	3,42	410 - 225	878
42NC339CV-----		3,31 / 2,69	2,98	620 - 220	955
42NC349CV-----		2,93 / 2,39	4,73	620 - 220	976
42NC439CV-----		5,48 / 4,30	4,11	1.030 - 445	1.032
42NC449CV-----		4,91 / 4,08	5,72	1.030 - 445	1.056
42NC539CV-----		5,88 / 4,81	5,77	1.120 - 535	1.122
42NC639CV-----		8,15 / 6,04	9,15	1.250 - 680	1.256

Režim chladenia: vstupná teplota vzduchu 27°C DB / 19°C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7°C / 12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania: vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná/výstupná teplota vody 65°C / 55°C, vysoké otáčky



42ND/NC

PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	POPIS		CENA BEZ DPH (€)
7209243	Senzor		17
7242932	Podporné nožičky	všetky veľkosti	28
7242933	Nožičky a kryt	všetky veľkosti	54
7580418	Kapotáž 42ND	veľkosť 1	207
7580419	Kapotáž 42ND	veľkosť 2	216
7580420	Kapotáž 42ND	veľkosť 3	249
7580421	Kapotáž 42ND	veľkosť 4	285
7580422	Kapotáž 42ND	veľkosť 5	296
7580423	Kapotáž 42ND	veľkosť 6	337
7242935	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 1	59
7242936	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 2	67
7242937	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 3	81
7242938	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 4	94
7242939	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 5	106
7242940	Spodná mriežka pre vnútorné nasávanie vzduchu (nutné nožičky)	veľkosť 6	115
7242926	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 1	81
7242927	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 2	85
7242928	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 3	103
7242929	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 4	101
7242930	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 5	108
7242931	Stenový držiak, RAL 7035 (sivá), pre lem 70 mm	veľkosť 6	189
7262703	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 1	53
7262704	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 2	58
7262705	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 3	68
7262706	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 4	77
7262707	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 5	88
7262708	Zadný panel, RAL 7035 (sivá)	veľkosť 6	96
7512282	Plénium so spigotmi 1x Ø 200 mm	veľkosť 1	91
7512283	Plénium so spigotmi 1x Ø 160 mm	veľkosť 1	91
7512284	Plénium so spigotmi 1x Ø 200 mm	veľkosť 1	97
7512285	Plénium so spigotmi 1x Ø 160 mm	veľkosť 2	97
7512286	Plénium so spigotmi 2x Ø 200 mm	veľkosť 3	118
7512287	Plénium so spigotmi 2x Ø 160 mm	veľkosť 3	118
7512288	Plénium so spigotmi 3x Ø 200 mm	veľkosť 4	145
7512289	Plénium so spigotmi 3x Ø 160 mm	veľkosť 4	145
7243490	Plénium so spigotmi 3x Ø 160 mm	veľkosť 5	191
7242995	Plénium so spigotmi 3x Ø 200 mm	veľkosť 5	191
7242996	Plénium so spigotmi 3x Ø 200 mm	veľkosť 6	217

PRÍSLUŠENSTVO

42ND/NC

KÓD	POPIS	CENA	
		BEZ DPH (€)	
0219453	Gumené podložky (4 pre jednotku)	všetky veľkosti	2,25
7256897	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 1	54
7256898	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 2	67
7256899	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 3	86
7256900	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 4	106
7256901	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 5	132
7256902	Mriežka s tesniacim rámom	veľkosť 6	151
7242942	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 1	77
7242943	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 2	95
7242944	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 3	123
7242945	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 4	147
7242946	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 5	180
7242947	Mriežka s tesniacim rámom pre horizontálne jednotky bez kapotáže	veľkosť 6	207




42NL/NH



Kanálové jednotky

Kompaktné kanálové jednotky navrhnuté do podhládov. Spoľahlivé a ekonomické riešenie pre administratívy.

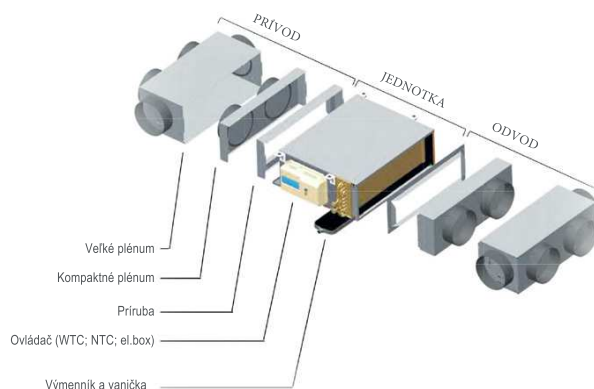

VLASTNOSTI

- Dostupné v rôznych veľkostiach, 2-trubky, 2-trubky s elektrickým ohrevom, 4-trubky, s prietokom vzduchu od 100 do 2300 m³/h, s chladiacim výkonom od 0.6 kW do 12 kW a vykurovacím výkonom od 0.8 kW do 17 kW.
- Výška iba 235 mm (veľkosti 2/3/4/5) a 285 mm (veľkosti 6/7)
- Extrémne nízke hladiny hluku
- 5 až 6 rýchlostí ventilátora s AC motorom
- Dostupné aj s EC motorom s nízkou spotrebou energie
- Vysokotlaké ventilátory pre modely 42NH
- G1 filter ako štandard
- Nainštalovaný elektrický ohrev
- Nízka tlaková strata vďaka nainštalovaným ventilom

42NL

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h max-min rýchlosť	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ max-min rýchlosť	VYKUROVACÍ max-min rýchł.		
42NL (6 rýchlostí AC motor) - 2-trubka					
42NL225GE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	2,22 / 1,88 - 1,20 / 0,96	3,23 - 1,69	497 - 214	468
42NL235GE-----		2,71 / 2,19 - 1,39 / 1,06	3,78 - 1,86	497 - 214	494
42NL325GE-----		2,43 / 2,16 - 1,47 / 1,25	3,71 - 2,25	606 - 302	520
42NL335GE-----		3,26 / 2,66 - 1,80 / 1,42	4,67 - 2,60	606 - 302	543
42NL425GE-----		4,43 / 3,86 - 2,43 / 1,99	6,91 - 3,44	1.085 - 464	591
42NL435GE-----		5,76 / 4,70 - 2,76 / 2,18	8,80 - 3,96	1.085 - 464	621
42NL525GE-----		5,18 / 4,52 - 2,76 / 2,28	7,80 - 4,01	1.291 - 540	764
42NL535GE-----		6,49 / 5,37 - 3,21 / 2,53	9,61 -4,60	1.291 - 540	816
42NL (6 rýchlostí AC motor) - 4-trubka					
42NL235DE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,99 / 1,77 - 1,05 / 0,90	3,34 - 1,87	497 - 214	565
42NL335DE-----		2,99 / 2,46 - 1,79 / 1,41	4,32 - 2,78	606 - 302	597
42NL435DE-----		4,72 / 4,07 - 2,52 / 2,05	7,46 - 3,62	1.085 - 464	681
42NL535DE-----		5,29 / 4,55 - 2,77 / 2,27	6,14 - 3,45	1.291 - 540	902
42NL545DE-----		6,16 / 5,18 - 2,99 / 2,42	7,54 - 4,10	1.291 - 540	916

42NL - LEC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h max-min rýchlosť	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ max-min rýchlosť	VYKUROVACÍ max-min rýchł.		
42NL EC motor 2-trubka					
42NL229GE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,85 / 1,52 - 0,89 / 0,71	2,64 - 1,25	368 - 153	614
42NL239GE-----		2,19 / 1,73 - 1,02 / 0,77	3,00 - 1,36	368 - 153	640
42NL329GE-----		2,40 / 2,13 - 1,06 / 0,88	3,67 - 1,58	594 - 198	649
42NL339GE-----		3,22 / 2,62 - 1,22 / 0,96	4,61 - 1,76	594 - 198	672
42NL429GE-----		3,74 / 3,17 - 1,34 / 1,09	5,65 - 1,76	814 - 240	715
42NL439GE-----		4,66 / 3,71 - 1,37 / 1,10	6,84 - 2,00	814 - 240	745
42NL529GE-----		4,13 / 3,51 - 1,66 / 1,34	6,25 - 2,24	918 - 295	935
42NL539GE-----		5,14 / 4,12 - 1,71 / 1,37	7,55 - 2,32	918 - 295	987
42NL EC motor 4-trubka					
42NL239DE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,63 / 1,42 - 0,78 / 0,66	2,82 - 1,40	368 - 153	711
42NL339DE-----		2,95 / 2,43 - 1,27 / 0,98	4,27 - 1,95	594 - 198	726
42NL439DE-----		3,91 / 3,28 - 1,41 / 1,13	6,10 - 1,73	814 - 240	805
42NL539DE-----		4,23 / 3,54 - 1,61 / 1,30	5,05 - 2,10	918 - 295	1.073
42NL549DE-----		4,76 / 3,91 - 1,68 / 1,36	6,31 - 2,18	918 - 295	1.087

Režim chladienia (2 a 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 50°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 70°C, vysoké otáčky, rozdiel teplôt vody = 10 K.



42NH

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h max-min rýchlosť	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ max-min rýchlosť	VYKUROVACÍ max-min rýchľ.		
42NH AC motor, 2-trubka					
42NH225GE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,47 / 1,19 - 0,66 / 0,52	2,07 - 0,93	272 - 111	542
42NH235GE-----		1,71 / 1,32 - 0,75 / 0,57	2,31 - 1,00	272 - 111	568
42NH325GE-----		2,35 / 2,09 - 1,05 / 0,87	3,61 - 1,57	577 - 197	629
42NH335GE-----		3,14 / 2,56 - 1,22 / 0,95	4,51 - 1,75	577 - 197	652
42NH425GE-----		3,50 / 2,94 - 2,02 / 1,65	5,23 - 2,79	739 - 375	751
42NH435GE-----		4,30 / 3,41 - 2,21 / 1,76	6,25 - 3,19	739 - 375	781
42NH525GE-----		4,40 / 3,76 - 3,63 / 3,05	6,66 - 6,46	1.004 - 767	827
42NH535GE-----		5,50 / 4,44 - 4,44 / 3,52	8,11 - 6,46	1.004 - 767	879
42NH635GE-----		8,77 / 7,36 - 4,22 / 3,36	13,40 - 6,09	1.796 - 720	1.029
42NH645GE-----		10,28 / 8,23 - 4,77 / 3,63	14,75 - 6,57	1.796 - 720	1.097
42NH735GE-----		11,14 / 9,09 - 3,37 / 2,60	16,15 - 4,52	2.161 - 534	1.311
42NH745GE-----		12,65 / 9,97 - 3,61 / 2,73	17,52 - 4,59	2.161 - 534	1.396
42NH AC motor 4-trubka					
42NH235DE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,29 / 1,10 - 0,58 / 0,49	2,27 - 1,06	272 - 111	639
42NH335DE-----		2,89 / 2,38 - 1,26 / 0,97	4,21 - 1,94	577 - 197	706
42NH435DE-----		3,64 / 3,04 - 2,10 / 1,70	5,64 - 2,89	739 - 375	841
42NH535DE-----		4,50 / 3,79 - 3,71 / 3,07	5,34 - 4,48	1.004 - 767	965
42NH545DE-----		5,12 / 4,22 - 4,10 / 3,34	6,67 - 5,55	1.004 - 767	979
42NH645DE-----		7,82 / 6,80 - 3,99 / 3,24	10,17 - 5,67	1.796 - 720	1.170
42NH735DE-----		9,36 / 7,99 - 2,98 / 2,40	13,87 - 4,17	2.161 - 534	1.384
42NH745DE-----		11,56 / 9,33 - 3,52 / 2,68	16,91 - 4,76	2.161 - 534	1.469

Režim chladienia (2 a 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 50°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 70°C, vysoké otáčky, rozdiel teplôt vody = 10 K.

42NH-LEC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		PRIETOK vzd.m³/h max-min rýchlosť	CENA BEZ DPH (€)
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ max-min rýchlosť	VYKUROVACÍ max-min rýchľ.		
42NH EC motor, 2-trubka					
42NH229GE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,56 / 1,26 - 0,58 / 0,45	2,20 - 0,80	292 - 95	663
42NH239GE-----		1,82 / 1,41 - 0,58 / 0,45	2,46 - 0,87	292 - 95	689
42NH279GE-----		2,52 / 2,02 - 0,80 / 0,60	3,49 - 1,06	446 - 118	709
42NH329GE-----		2,70 / 2,44 - 1,26 / 1,06	4,09 - 1,91	714 - 247	771
42NH339GE-----		3,68 / 3,03 - 1,49 / 1,17	5,21 - 2,15	709 - 245	794
42NH429GE-----		3,79 / 3,22 - 1,61 / 1,31	5,75 - 2,17	832 - 293	813
42NH439GE-----		4,74 / 3,78 - 1,69 / 1,36	6,97 - 2,47	832 - 293	843
42NH529GE-----		5,08 / 4,42 - 1,90 / 1,55	7,65 - 2,62	1.249 - 346	952
42NH539GE-----		6,35 / 5,24 - 2,03 / 1,62	9,42 - 2,81	1.249 - 346	1.004
42NH639GE-----		7,45 / 6,08 - 2,18 / 1,74	11,11 - 3,14	1.400 - 368	1.147
42NH649GE-----		9,29 / 7,29 - 2,45 / 1,93	13,15 - 3,47	1.531 - 399	1.215
42NH739GE-----		10,26 / 8,27 - 3,34 / 2,59	14,54 - 4,48	1.906 - 530	1.342
42NH749GE-----		11,61 / 9,04 - 3,58 / 2,71	15,72 - 4,56	1.906 - 530	1.427
42NH EC motor, 4-trubka					
42NH239DE-----	HORIZONTÁLNY KANÁLOVÝ FCU	1,37 / 1,17 - 0,51 / 0,43	2,40 - 0,92	292 - 95	760
42NH279DE-----		1,89 / 1,68 - 0,64 / 0,54	3,21 - 1,17	446 - 118	780
42NH339DE-----		3,31 / 2,77 - 1,51 / 1,17	4,71 - 2,34	709 - 245	848
42NH439DE-----		3,96 / 3,33 - 1,69 / 1,35	6,21 - 2,19	832 - 293	903
42NH539DE-----		5,19 / 4,45 - 1,86 / 1,51	6,04 - 2,40	1.249 - 346	1.090
42NH549DE-----		6,02 / 5,04 - 1,96 / 1,58	7,44 - 2,61	1.249 - 346	1.104
42NH649DE-----		6,78 / 5,72 - 2,09 / 1,70	9,18 - 2,93	1.531 - 399	1.288
42NH739DE-----		8,57 / 7,25 - 2,96 / 2,39	12,70 - 4,14	1.906 - 530	1.415
42NH749DE-----		10,76 / 8,56 - 3,49 / 2,65	15,63 - 4,72	1.906 - 530	1.500

Režim chladenia (2 a 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 50°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 70°C, vysoké otáčky, rozdiel teplôt vody = 10 K.



42GW / 42GW-LEC



KAZETOVÉ JEDNOTKY

Variabilný EC motor redukuje spotrebu energie až o 65%.

Riadiaca elektronika EC motora prispôsobuje otáčky ventilátora podľa aktuálnej požiadavky na chladiaci alebo vykurovací výkon, alebo podľa rozdielu teplôt (delta T) medzi požadovanou a aktuálnou teplotou.

VLASTNOSTI

- Carrier kazetové fancoily sú dostupné v 12 veľkostiach s prietokom vzduchu od 100 do 443 l/s. Idrofan kazety poskytujú nízkošlučné riešenie pre aplikácie kde je hluk rozhodujúcim parametrom.
- 4-cestná distribúcia vzduchu
- Režim chladenia, vykurovania v prevedení 2 a 4-trubkovom
- Elegantná mriežka zapasuje do akéhokoľvek interiéru
- Dostupné aj s EC motorom s nízkou spotrebou energie

42GW

KÓD	POPIS	VÝKON kW		CENA BEZ DPH (€)	
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ VYSOKÉ OTÁČKY	VYKUROVACÍ VYSOKÉ OTÁČKY	JEDNOTLIVO	SET
42GW---C -2-trubka AC motor					
42GW200C-----	KAZETOVÝ FCU	2,39 / 2,01	3,20	751	920
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW300C-----	KAZETOVÝ FCU	4,02 / 3,07	4,53	820	989
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW400C-----	KAZETOVÝ FCU	4,74 / 3,67	6,20	859	1.028
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW500C-----	KAZETOVÝ FCU	6,10 / 4,50	8,07	1.156	1.400
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW600C-----	KAZETOVÝ FCU	7,22 / 5,46	9,99	1.246	1.490
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW701C-----	KAZETOVÝ FCU	8,67 / 6,40	11,70	1.348	1592
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW---D -4-trubka AC motor					
42GW200D-----	KAZETOVÝ FCU	2,00 / 1,87	1,90	788	957
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW300D-----	KAZETOVÝ FCU	3,40 / 2,68	6,37	983	1.152
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW400D-----	KAZETOVÝ FCU	4,05 / 3,35	6,81	1.022	1.191
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW600D-----	KAZETOVÝ FCU	6,67 / 5,10	11,50	1.353	1.597
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW701D-----	KAZETOVÝ FCU	7,61 / 6,01	14,61	1.455	1.699
42GW9002	MRIEŽKA			244	

Režim chladienia (2 a 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 50°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 70°C, vysoké otáčky, rozdiel teplôt vody = 10 K.



42GW-LEC

KÓD	POPIS	VÝKON kW		CENA BEZ DPH (€)	
		CHLADIACI CELKOVÝ/CITELNÝ VYSOKÉ OTÁČKY	VYKUROVACÍ VYSOKÉ OTÁČKY	JEDNOTLIVO	SET
42GW---C - 2-trubka EC motor					
42GW209C-----	KAZETOVÝ FCU	2,39 / 2,01	3,20	948	1.117
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW309C-----	KAZETOVÝ FCU	4,02 / 3,07	4,53	1.007	1.176
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW409C-----	KAZETOVÝ FCU	4,74 / 3,67	6,20	1.050	1.219
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW509C-----	KAZETOVÝ FCU	6,10 / 4,50	8,07	1.348	1.592
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW609C-----	KAZETOVÝ FCU	7,22 / 5,46	9,99	1.435	1.679
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW709C-----	KAZETOVÝ FCU	9,67 / 7,27	12,99	1.541	1.785
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW---D - 4-trubka EC motor					
42GW209D-----	KAZETOVÝ FCU	2,00 / 1,87	1,90	985	1.154
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW309D-----	KAZETOVÝ FCU	3,40 / 2,68	6,37	1.171	1.340
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW409D-----	KAZETOVÝ FCU	4,05 / 3,35	6,81	1.214	1.383
42GW9001	MRIEŽKA			169	
42GW609D-----	KAZETOVÝ FCU	6,67/ 5,10	11,50	1.542	1.786
42GW9002	MRIEŽKA			244	
42GW709D-----	KAZETOVÝ FCU	8,03 / 6,40	15,99	1.648	1.892
42GW9002	MRIEŽKA			244	

Režim chladienia (2 a 4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 27°C db/19°C wb, vstupná/výstupná teplota vody 7°C/12°C, vysoké otáčky

Režim vykurovania (2-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 50°C, vysoké otáčky, rovnaký prietok ako pri chladiení

Režim vykurovania (4-trubka): Vstupná teplota vzduchu 20°C, vstupná teplota vody 70°C, vysoké otáčky, rozdiel teplôt vody = 10 K.

ERCD PRÍSLUŠENSTVO

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH(€)
33TA-AC01	Ovládač A (230V) AC MOTOR	59,40
33TB-AC01	Ovládač B (230V) AC MOTOR	76,03
33TC-EC01	OvládačC (230V) EC MOTOR	77,73
33TD-EC01	Ovládač D (230V) EC MOTOR	86,20
42N9004	Prevencia studeného púdu 2-trubka	35,00
42N9005	Automatický spínač	67,72
42N9083	Senzor vzduchový 15 m	91,97
42N9084	Senzor vodný15 m	78,43
42N9108	Doska pre zoskupenie	105,17

42ND / NC

KÓD	POPIS	CENA BEZ DPH(€)
7434830-CS	Ovládač 33TZ	160,00
7245718-CS	2-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" (2-trubka) veľkosť 1 až 4	87,90
7245719-CS	4-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" (2-trubka) veľkosť 1 až 4	111,57
7245720-CS	2-cestný ventil 230V ON/OFF - 3/4" (2-trubka) veľkosť 5 a 6	101,40
7245721-CS	4-cestný ventil 230V ON/OFF - 3/4" (2-trubka) veľkosť 5 a 6	135,20
7245722-CS	2x 2-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" (4-trubka) veľkosť 1 až 4	155,50
7245723-CS	2x 4-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" (4-trubka) veľkosť 1 až 4	209,57
7245724-CS	2-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" & 2-cestný ventil 230V ON/OFF - 3/4" (4-trubka) veľkosť 5 a 6	170,70
7245725-CS	4-cestný ventil 230V ON/OFF - 1/2" & 4-cestný ventil 230V ON/OFF - 3/4" (4-trubka) veľkosť 5 a 6	236,60
7548363	Čerpadlo kondenzu	266,98
7203409	Ľavá odkvapová vanička	9,97
7203410	Pravá odkvapová vanička	12,47



ERCD PRÍSLUŠENSTVO

42NL / 42NH

KÓD	POPIS		CENA BEZ DPH(€)
42NH9001-	3-cestný ventil 3/4" 2-trubka	42NH6--	114,37
42NH9002-	3-cestný ventil 3/4" 4-trubka	42NH6--	218,63
42NH9003-	3-cestný ventil 3/4" 2-trubka	42NH7--	116,07
42NH9004-	3-cestný ventil 3/4" 4-trubka	42NH7--	257,67
42NH9005-	2-cestný ventil 3/4" 2-trubka	42NH6--	100,90
42NH9006-	2-cestný ventil 3/4" 4-trubka	42NH6--	207,87
42NH9007-	2-cestný ventil 3/4" 2-trubka	42NH7--	114,37
42NH9008-	2-cestný ventil 3/4" 4-trubka	42NH7--	225,37
42NH9009	Motorizovaný ventil 1/2(3W-2P)230V	veľkosť 2	107,63
42NH9010	Motorizovaný ventil 1/2(3W-4P)230V	veľkosť 2	183,33
42NH9011	Motorizovaný ventil 1/2 (3W-2P)230V	T345	102,33
42NH9012	Motorizovaný ventil 1/2(3W-4P)230V	T345	173,23
42NH9013	Motorizovaný ventil 1/2 (2W-2P)230V	T2	86,80
42NH9014	Motorizovaný ventil 1/2 (2W-4P)230V	T2	183,80
42NH9015	Motorizovaný ventil 1/2(2W-2P)230V	T345	84,33
42NH9016	Motorizovaný ventil 1/2(2W-4P)230V	T345	143,00

42GW / 42GW-LEC

KÓD	POPIS		CENA BEZ DPH(€)
42GW9005	Air kit	veľkosti 200-300-400	98,36
42GW9006	Air kit	veľkosti 500-600-700	142,08
42GW9022	Uzatvárací ventil 1/2"		53,67
42GW9023	Uzatvárací ventil 3/4"		56,67
42GW9024	Uzatvárací ventil 1'		66,67
42GW9029	4-cestný ventil (2-trubka)	GW_C200-300-400	120,43
42GW9030	Motorizovaný 4-cestný ventil (4-trubka)	GW_D200-300-400	188,03
42GW9031	Motorizovaný 4-cestný ventil (2-trubka)	GW_C500-600-700	153,73
42GW9032	Motorizovaný 4-cestný ventil (4-trubka)	GW_D600-700	249,23
42GW9033	Motorizovaný 2-cestný ventil (2 pipes)	GW_C200-300-400	104,60
42GW9034	Motorizovaný 2-cestný ventil (4-trubka)	GW_D200-300-400	188,03
42GW9035	Motorizovaný 2-cestný ventil (2 pipes)	GW_C500-600-700	123,10
42GW9036	Motorizovaný 2-cestný ventil (4-trubka)	GW_D600-700	222,33
42GW9037B	Odkvapová vanička		81,53
42GW9038	Odkvapová vanička veľká		71,33

1000000

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1000000

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VÁŠ DISTRIBÚTOR